CATÁLOGO

Motocultivador





AMC-800M



ESPECIFICACIONES		
MODELO		AMC-800M
Dimensiones	Largo Total	167~188 (cm)
	Ancho Total	68~85 (cm)
	Altura Total	82~119.5 (cm)
	Peso	100 (kg) (Rotor incluido)
Motor	Modelo	G810L
	Tipo	Enfriado por Aire, 4 Ciclos
	Diámetro x Carrera	7.8 x 6.1 (cm)
	Desplazamiento	291 cc
	Potencia de salida nominal	6.5 / 3600 (hp / rpm)
	Potencia de salida máxima	8.0 / 4000 (hp / rpm)
	Torque máximo	1.5 / 2800 (kgm / rpm)
	Peso	36 (kg)
	Capacidad del depósito	7.5 (lts)

Motor	Material del tanque de gasolina	PVC
	Combustible	Gasolina
	Aceite	SAE-15W-40 / 20W-40
	Método de Arranque	Manual retráctil
Potencia max. toma de fuerza		6.15 hp
Tipo de embrague principal		Tensión de banda
Tipo de embrague		Mecánico
Neumáticos		4.00 - 7 (2PR)
Recorrido de rueda		30 ~ 86 cm (Ambos lados)
Ancho de Trabajo		22~160 (cm)
Rango de desplazamiento de avance		Hacia adelante: 4 velocidades, Reversa: 4 velocidades
	Toma de Fuerza Reversible	Baja: 714, Alta: 1350 (rpm)
Eléctrico	Lámpara de trabajo	DC 6V-15W










Transmisión en 2 cambios, complementando con el multiplicador, trabajando en alta y baja.



Rotovator RT-60






Anchura de trabajo: 62cm

Profundidad de trabajo: 5cm~15cm

Tablonera AF-300/300T






Anchura de trabajo: 41cm~150cm Altura de trabajo: 21cm~28cm

Mulchinera AM-180




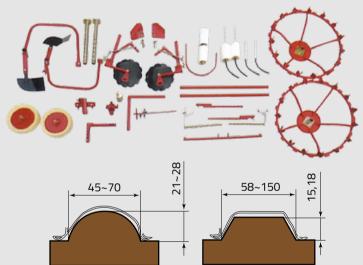

Ancho del plástico: 75cm~150cm Eficiencia de trabajo: Max. 3300m²/hr

Descompactadora MR-1200





Anchura de trabajo: 120cm

Profundidad de trabajo: 15cm~30cm

Sembradora SD-400

Para granos finos y gruesos



Cava, planta, cubre y comprime el suelo al mismo tiempo.

Capacidad de 18 Kg (4 Tolvas de 4.5Kg cada una).

Distancia de asiembra ajustable (entre plantas e hileras).

Eficiencia 0.18 Hectáreas/Hora.



Avda. Perón esq. El Trabajador - Asunción Tel: (021) 301-551 E-mail: info@fisae.com.py